

ЭД 0002.0006.72011 MS

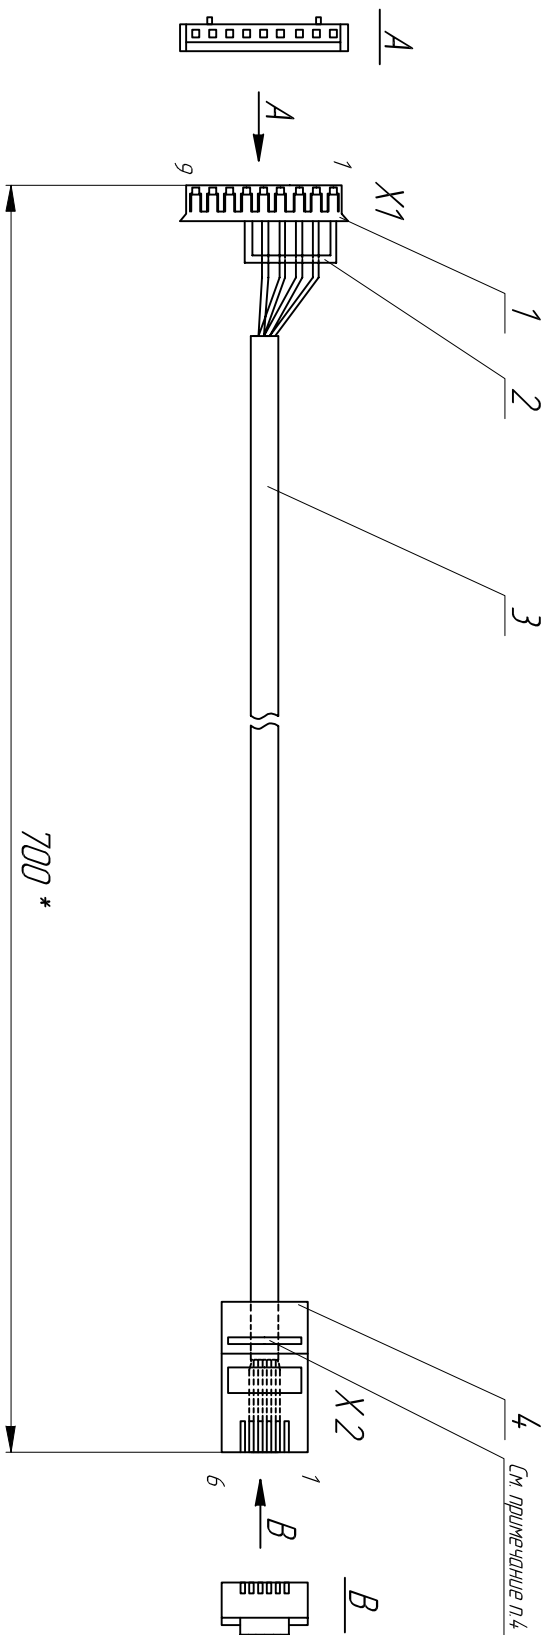


Схема соединения

1. * Размеры для справки
2. Технические требования к конструкции разъемки проводов и крепления их жил по ГОСТ23587-96. Разделка провода по формулы 2.1 ГОСТ23587-96.
3. Позиционные обозначения X1, X2 и нумерация контактов показаны условно.
4. Оплетка коммутационного кабеля должна войти в разъем ТР-6Р6С и зажиматься.
5. Оспальные технические требования по ОСТ 4.ГО.07.015.

Цель	Комп.	Цель	Комп.
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7			
8			
9			

ДТР (картинный)
 СТС (сунду)
 ТХО (красный)
 РТС (флюоресцентный)
 РХО (оранжевый)
 ДSR (картинный)

Комп. Цель
 1 1
 2 2
 3 3
 4 4
 5 5
 6 6

X1

X2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разработ	Лукин			
Т. конпр.				
Н. конпр.				
Учб.				

SM 11024.9002.000 CB

Кабель ИТЭК5 - К2100 (RS-232)

Арт.	Масса	Масштаб
Лист	Листов	

ООО "КЭТО"

